ARDEX K 10™

Base autonivelante y reactivable™ de alta fluidez

Elija Reactivable™ - Procura su propio nivel y genera una superficie lisa, plana y duradera, con mano de obra mínima. Cuando se instala con rodillo puntas, ARDEX K 10 tiene un período de regeneración de hasta 25 minutos. **Se instala sobre:** superficies interiores de concreto, terrazo, cerámica y gres, sistemas de recubrimiento con epoxi y residuos de adhesivos no solubles en agua sobre concreto. Se puede instalar sobre concreto tratado con determinados compuestos de curado.

Características principales

- **Una combinación de cemento Portland y otros cementos hidráulicos**
- **Reactivable™**
- **Aplicación a mano con ROVER™ Base rodante para barriles**
- **Aplicación con bombeo utilizando AMP® Bomba de mezclado automático**
- **Se mezcla con agua**
- **Sólo para uso en interiores**
- **En grado sobre y bajo rasante o al nivel de la tierra**

Instalación

- **Paquete:** bolsa de 50 lb (22,7 kg)
- **Rendimiento:**
  - 50 pies² por bolsa en 1/8" de espesor (4,65 m² en 3 mm de espesor)
- **Recomendaciones generales para la imprimación**
  - Concreto: ARDEX P 51™ Imprimación
  - Substratos no porosos: ARDEX P 82™ Imprimación Ultra
- **Espesor:**
  - Niveles a 1/8 (3 mm)
  - Instala desde 1/16" to 1/2" (1,5 mm a 12 mm)
  - Se puede aplicar en espesores que disminuyan gradualmente
- **Tiempo de fluidez:** hasta 25 minutos
- **Se puede pisar en:** 2 a 3 horas
- **Instalación:**
  - Losetas y piedras insensibles a la humedad: después de 6 horas
  - La mayoría de los demás recubrimientos de piso: después de 24 horas

Desempeño

- **Resistencia a la compresión (ASTM C109/mod, curado al aire solamente):** 4,700 psi (329 kg/cm²) en 28 días
- **Resistencia a la flexión (ASTM C348):** 1,000 psi (70 kg/cm²) en 28 días
- **COV (VOC):** 0

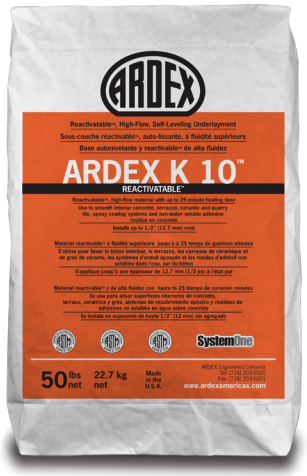

MADE IN THE USA

SystemOne™

Para usar fácilmente las Calculadoras de productos ARDEX y la Información sobre el producto en cualquier lugar, descargue la aplicación ARDEX en iTunes Store o en Google Play.

Available on the iPhone App Store | Google play

Consulte la hoja de datos técnicos en www.ardexamericas.com, o llame al 888-512-7339 antes de realizar la instalación. Para obtener capacitación en productos ARDEX sin cargo, haga clic en La Academia ARDEX.

AF425S 10/15

PREPARACIÓN DEL SUBSTRATO

ELIJA SU SOLUCIÓN

ARDEX AMERICAS
888-512-7339
+1-724-203-5000
www.ardexamericas.com